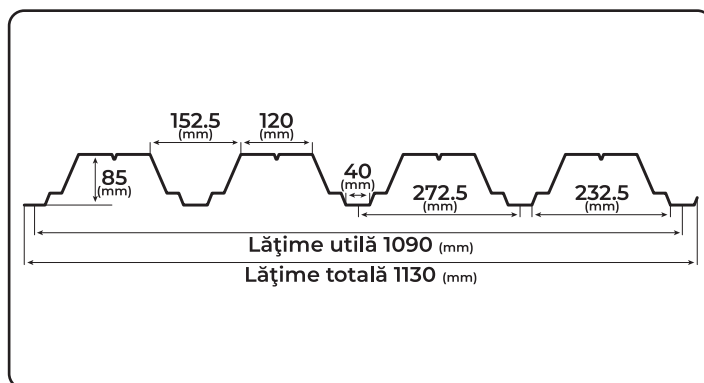

TABLĂ CUTATĂ T85

Tabla cutată T 85 este folosită în special la construcțiile cu utilizări industrial (depozite, hale industrial, construcții comerciale etc). Se folosește ca suport pentru acoperișuri tip terasă cu pantă de până la 5°, în combinație cu produse termoizolante și de acoperire finală. Tabla cutată T 85 este utilizată de constructori și la cădirile etajate în cadrul planșelor intermediare. Înălțimea cutei este de 85 mm.

SPECIFICAȚII DE PRODUCȚIE:

- Tabla cutată BILKA T85 este produsă cu o grosime nominală între 0,75 - 2,5 mm, în funcție de cerințele construcției
- Lungimea standard a modulelor este cuprinsă între 0,500 m și 13,5 m. Executarea modulelor cu lungimi diferite de cele standard se va face după consultarea prealabilă a consultantului tehnic BILKA
- BILKA produce tablă cutată T85 în 13 variante coloristice lucioase



CARACTERISTICI TEHNICE	Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
	Grosime nominală	0,75 mm - 2,5 mm
	Lățime totală	1130 mm
	Lățime utilă de acoperire	1090 mm
	Înălțimea totală	85 mm
	Greutate pe suprafață	8,25 - 16,5 kg / mp
	Garanție	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
	Durată de viață	60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură